

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## KS S

Flüssiger Universalklarspüler,  
Konzentrat, sauer, für hohe  
Wasserhärten geeignet



- Für hohe und schwankende Wasserhärten
- Gleichmäßige Benetzung sowie tropfen- und streifenfreie Trocknung von Mischgeschirr
- Brillanter Glanz
- Verhindert das Verkalken des Nachspülsystems
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Wirkt schaumreduzierend
- Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit MEIKO ACTIVE Reinigern



**GB** Special clear rinse agent for all wash ware in commercial dishwashers - recommended for water hardness of 7 °dH and up.  
**DE** Spezialklarspüler für alle Geschirrsorten in gewerblichen Geschirrspülmaschinen - ab einer Härte von 7 °dH empfehlenswert. Nur bei mechanischen Hartfällen. Gültigkeit VZ-Fristung: +03.07/01.18240  
**FR** Produit de rinçage spécial pour tous les types de vaisselle en lavavaisselle industrielles - recommandé à partir d'une dureté de 7 °dH.  
**NL** Speciaal naglansmiddel voor elk servies in industriële vaatwasmachines - aanbevolen voor een waterhardheid vanaf 7 °dH.  
**IT** Brillatante speciale per tutti i tipi di stoviglie in lavastoviglie professionali - consigliabile a partire da una durezza di 7 °dH in poi.  
**ES** Abridantador especial para todo tipo de vajillas para lavavajillas industriales - recomendado a partir de una dureza de 7 °dH. Mención para línea de alcantarillas. En caso de accidente contactar el Servicio Técnico de Información Toxicológica, teléfono 91 462 04 20. Comenzarse únicamente en el recipiente de origen. Reservados a usos industriales y profesionales. No considerarlo: Los productos pueden contaminar el mar, tierra y aire - no exceder en su utilización.  
**PL** Specjalny środek do płukania wszystkich rodzajów naczyń w zmywarkach przemysłowych - zalecany przy twardości wody od 7 °dH wzwyż.  
**RU** Специальный ополаскиватель рекомендуется для всех типов посуды в промышленных посудомоечных машинах с жесткостью от 7 °dH.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77602 Offenburg, Deutschland  
 Tel. +49 781 200 1717 · chemie@meiko-global.com · www.meiko-global.com

**Handhabung:**

**MEIKO ACTIVE KS S** wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Geschirrrart, den Spülmaschinentyp usw. bestimmt.

**Empfohlene Dosierung**

0,2 – 0,7 ml/l Wasser

**Sonderhinweise!**

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht mit anderen Produkten mischen!

**Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung**

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerungsbedingungen**


Zwischen 0 und 40 °C lagern.

**Sicherheitshinweise**

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

**Empfohlener Reiniger**


- MEIKO ACTIVE FR 61
- MEIKO ACTIVE FR 78
- MEIKO ACTIVE FR 80
- MEIKO ACTIVE FR 81
- MEIKO ACTIVE FR 86
- MEIKO ACTIVE KR 5250
- MEIKO ACTIVE KR 5600



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:  
<http://m3o.link/A1F>

**Empfohlene Anwendung:**


**Materialien**

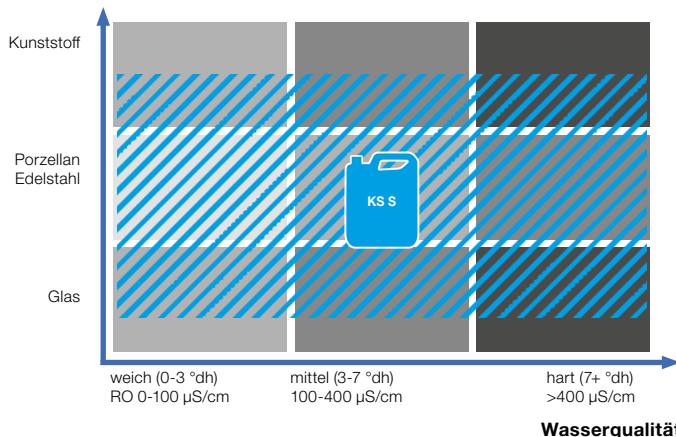

**Spülbedingungen**



**pH-Wert (unverdünnt)**



**Verkaufseinheit**

- Kanister 22 kg
- Kanister 10 l
- Kanister 5 l



**UFI:** T3T4-T968-TPPD-5WYY

